


BCS-L-DIP14FR3-W

Kamera kopułowa WiFi 4Mpx z obiektywem 2.8mm



- Technologia WiFi – bezprzewodowe połączenie kamery z siecią
- Przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Funkcje AGC, AES, AWB, BLC, HLC, DWDR, ROI, 3DNR
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Promiennik podczerwieni do 30m
- Obiektyw 2.8mm F2.0
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P, Onvif
- Detekcja ruchu, maski prywatności
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP67, IK10
- Gniazdo karty pamięci microSD max. 256GB
- Zasilanie 12V DC

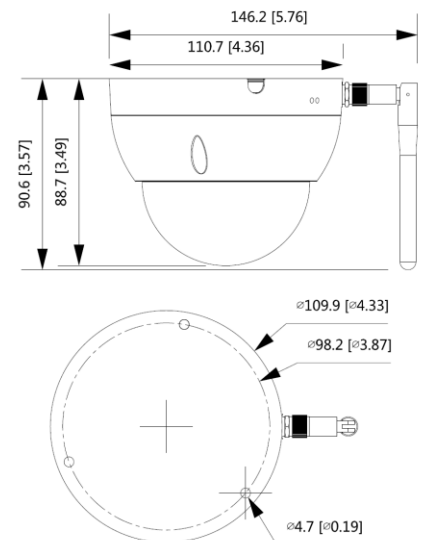

BCS-L-DIP14FR3-W

Kamera kopułowa WiFi 4Mpx z obiektywem 2.8mm

System skanowania	Progressive Scan
System	IP
RAM/ROM	256MB/128MB
Przetwornik	1/3" 4Mpx CMOS
Ilość pikseli	2560(H) × 1440(V)
Czułość	Manual 1/30s 0.088 Lux @F2.0(Color, 80 IRE); 0.102 Lux @F2.0(W/B, 80 IRE); 0 Lux (IR on) Manual 1/3s 0.093 Lux @F2.0 (Color, 80 IRE); 0.154 Lux @F2.0(W/B, 80 IRE); 0 Lux (IR on)
Stosunek S/N	>51dB
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Obiektyw	2.8mm F2.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	Horizontal: 97° Vertical: 52° Diagonal: 116°
DORI	Detect 56m/ Observe 22m/ Recognize 11m/ Identify 6m
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto/ręcznie (1/3~1/100000s)
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	3D DNR
Detekcja ruchu	4 obszary
Strefa prywatności	4 obszary
ROI	4 obszary
Obrót obrazu	Mirror, flip 90°, 180°, 270°
Dzień/noc	Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
Promiennik	30m
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / H.264H / H.264B / MJPEG(drugi strumień)
Rozdzielczość	4M(2560 × 1440); 3M(2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); VGA (640 × 480); (640 × 360)
Strumień główny	4M(1-20fps); 3M/1080p/1.3M/720p/(1-25/30 fps)
Strumień drugi	VGA/(640 × 360)/QVGA(1-25/30 fps)
Bitrate	H.264: 24 kbps-8192 kbps H.265: 9 kbps-7424 kbps
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
Protokoły	HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; QoS; NTP; RTMP
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Użytkownicy	Maksymalnie 20 zalogowanych
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo karty pamięci	microSD do 256GB
Zasilanie	DC12V (±30%)
Pobór mocy	<4.9W
Warunki pracy	-30°C ~ +50°C, ≤ 95% RH
Obudowa	Metalowa IP67, IK10
Waga	0.4kg
Wymiary	146.2 mm × 110.7 mm × 90.6 mm



BCS-L-DIP14FR3-W

Kamera kopułowa WiFi 4Mpx z obiektywem 2.8mm

Adapter
BCS-AD23



Uchwyt ścienny
BCS-UD1

